




Серия:	Гаранция:
Green Line	3 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:

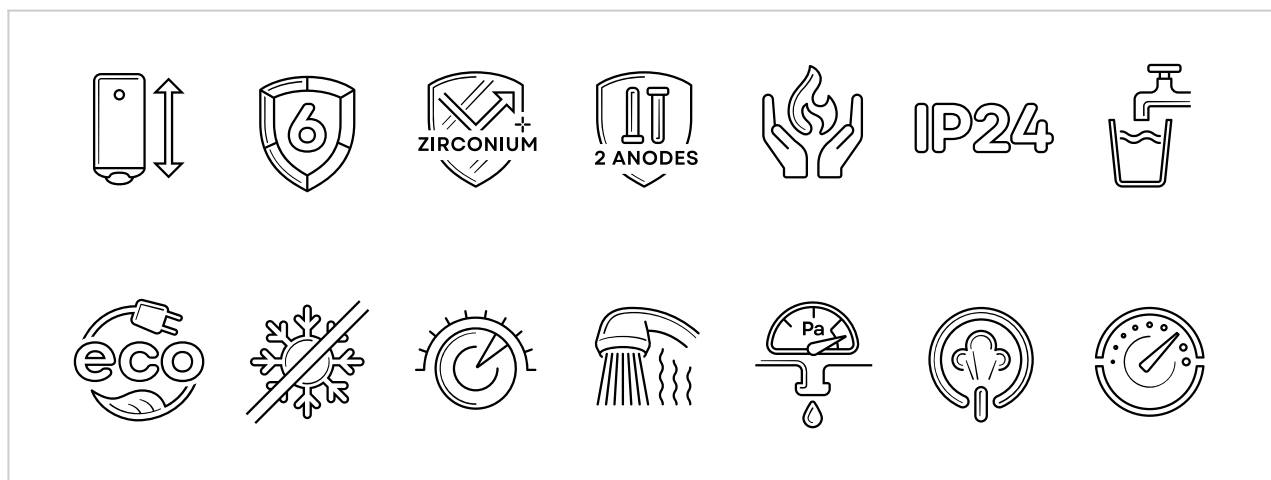

Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:

- **Twin LED визуален индикатор:**
- червена светлина - режим на загряване;
- бяла светлина - достигане на зададената температура.
- **Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;**
- **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- **HFO Closed-Cells топлоизолация** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:**

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;

- **система от два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.

• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита:**

- **усъвършенстван фланец** - патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капилярн термостат** - лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярн термоизключвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции - възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

Централно разположена серпентина, обхващаща целия обем на уреда;

• Конструктивно решение за **безпроблемно обезвъздушаване на серпентината.**

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

• Светещ ключ.

EAN код: 380003577885

Монтаж:	Вертикален
Обемна група:	80

Водосъдържател:	Емайлиран
Номинална мощност [kW]:	2
Клас на енергийна ефективност:	B
Управление:	Механично управление
Тегло [kg]:	29.5
Брой серпентини:	1
Габаритни размери Ø x H [mm]:	462 x 835
Номинално напрежение [V]:	230 V~
Начин на загряване на водата:	Топлообменник + резервен ел. нагревател
Номинално налягане [MPa]:	0.7
IP защита:	IP24
Площ на топлообменниците [m2]:	0.24
Вместимост [l]:	76
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	43