




Серия:	Гаранция:
Green Line	5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:

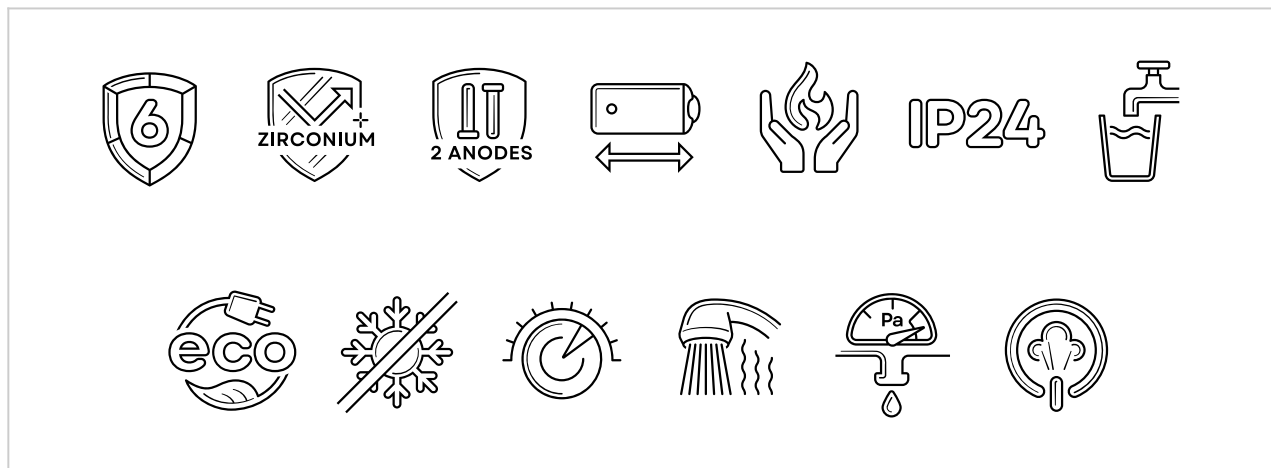

Уредът се предлага в два варианта - с изводи за ВиК и електричество от лявата или от дясната страна (моделите ***L и ***R).

Нов подобрен дизайн с **бял матов финиш**:

• **Тwin LED визуален индикатор:**

- червена светлина – режим на загряване;
- бяла светлина – достигане на зададената температура.

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- **със специално конструирана, конусовидна хоризонтална серпентина** с висока ефективност, позволяваща ползване на алтернативни източници на енергия;

- **HFO Closed-Cells топлоизолация** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:**

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;

- **система от два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.

• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита:**

- **надежден кръгъл фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капилярен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярен термоизключвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

• Конструктивно решение за **безпроблемно обезвъздушаване на серпентината.**

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

EAN code:

3800035778908

Монтаж:	Хоризонтален
Обемна група:	80
Водосъдържател:	Емайлиран

Номинална мощност [kW]:	2
Клас на енергийна ефективност:	C
Управление:	Механично управление
Габаритни размери Ø x H [mm]:	462 x 835
Номинално напрежение [V]:	230 V~
Начин на загряване на водата:	Топлообменник + резервен ел. нагревател
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	1/2" / 1/2"
Номинално налягане [MPa]:	0.7
IP защита:	IP24
Площ на топлообменниците [m ²]:	0,35
Вместимост [l]:	76
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	63