




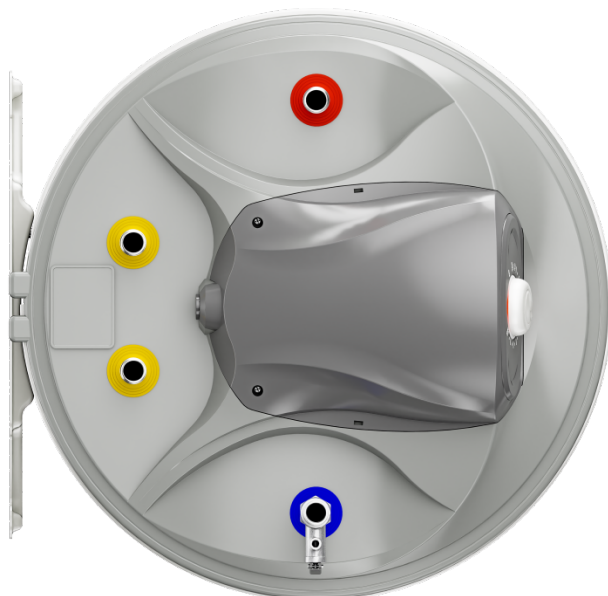

Technologien:



IP24



SPARSAM, SICHER, LANGLEBIG

- **ENERGIESPAREND :**

- Die speziell zu diesem Zweck entwickelte waagrecht positionierte Hochleistungs-Serpentine ermöglicht die Anwendung alternativer Energiequellen;

- Isolierung FCKW-freier PU-Hartschaum, Stärke 33 mm, stark reduzierte Wärmeverluste, Sparsamkeit;

- **LANGLEBIG** – Wasserbehälter mit Beschichtung aus verschleißfester Zirkonium-Emaille und zwei Magnesiumprotektoren zum optimalen Korrosionsschutz des ganzen Behälterinhalts;

- **SICHER** – individueller sechs-stufiger Schutz;

- Äußerer Temperaturregler – Einstellung der Temperatur des Heißwassers;

- Temperaturanzeige – zeigt die Temperatur des Heißwassers an;

- Kombiniertes Metallventil – wirkt als Ausgleichs-, Rückschlag- und Differenzventil;

- Spezifischer elliptischer Flansch - mit Sonderaufbau zu einer höheren Sicherheit der Geräte;

- Leuchtender Schalter;

- Elektrischer Rohrheizkörper – durch ELDOMINVEST entwickelt und nach neuesten technischen Verfahren hergestellt;

- Auslegung zur problemlosen Entlüftung der Serpentine.

Montage:	horizontal
Volumengruppe:	80
Wasserbehälter:	emailliert
Nennleistung [kW]:	2
Klasse Energieeffizienz:	C
Steuerung:	mechanische Steuerung
Abmessungen ØxH [mm]:	462 x 835
Nennspannung [V]:	230 V~
Erhitzungsweise:	elektrischer Heizstab + einer Wärmetauscher
Rohrdurchmesser (Wasserleitungsnetz/Wärmetäuscher):	1/2" / 1/2"
Nennndruck [MPa]:	0.7
IP-Schutzart:	IP24
Wärmetäuscherfläche [m2]:	0,35
Nenninhalt [l]:	
Standby-Verlust [W]:	63