



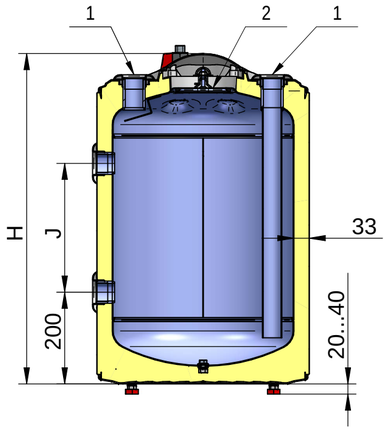


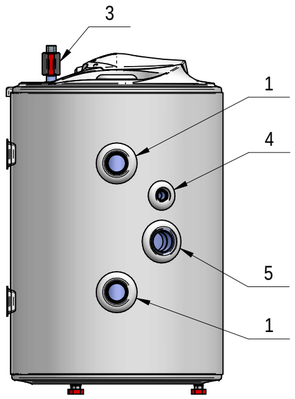

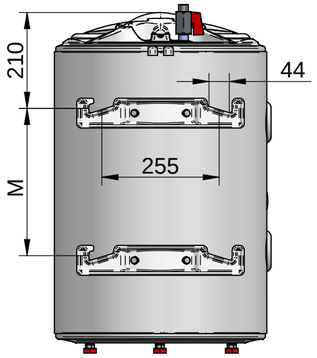

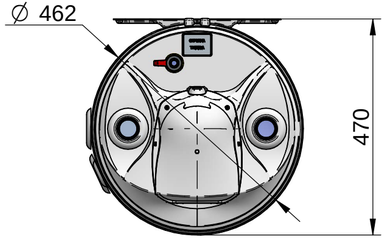

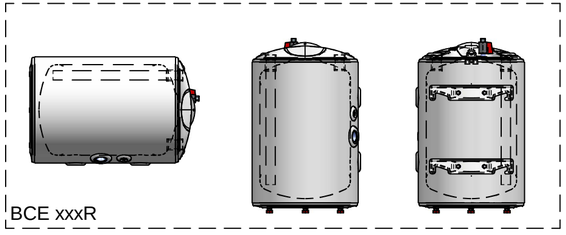

БУФЕРНИ СЪДОВЕ ЗА ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ							
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ							
Модел	...	BCE 60(R)	BCE 80(R)	BCE 120(R)	BCH 60(R)	BCH 80(R)	BCH 120(R)
Обемна група	...	60	80	120	60	80	120
Клас на ЕЕ	...	C	C	C	C	C	C
Загуби при нулев товар	W	56	60	68	56	60	68
Номинално налягане	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Вместимост	L	64	75	116	64	75	116
Работна температура min/max	°C	5 / 95	5 / 95	5 / 95	5 / 95	5 / 95	5 / 95
Дебелина на изолацията	mm	33	33	33	33	33	33
Бруто тегло	kg	29	31.5	42	22	25	34
ВРЪЗКИ							
1: Вход / изход		G1 1/4F	G1 1/4F	G1 1/4 F	G1 1/4F	G1 1/4F	G1 1/4 F
2: Фланец		Да	Да	Да	Да	Да	Да
3: Сферичен кран		G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
4: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
5: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
РАЗМЕРИ							
H	mm	715	810	1150	715	810	1150
J	mm	280	375	715	280	375	715
M	mm	320	415	755	320	415	755

Означения и монтажни положения:

BCE - Емайлиран водосъдържател.

BCH - Водосъдържател от Cr-Ni стомана.

BCE xxx; BCH xxx - Монтажни положения: Вертикално на под - изводи отгоре и отляво. Хоризонтално на стена - изводи отляво и отдолу.

BCE xxxR; BCH xxxR - Монтажни положения: Вертикално на под - изводи отгоре и отдясно. Хоризонтално на стена - изводи отдясно и отдолу.