
Calentador de agua de ahorro de energía con sistema de mezcla de calor, 80



Tecnologías:

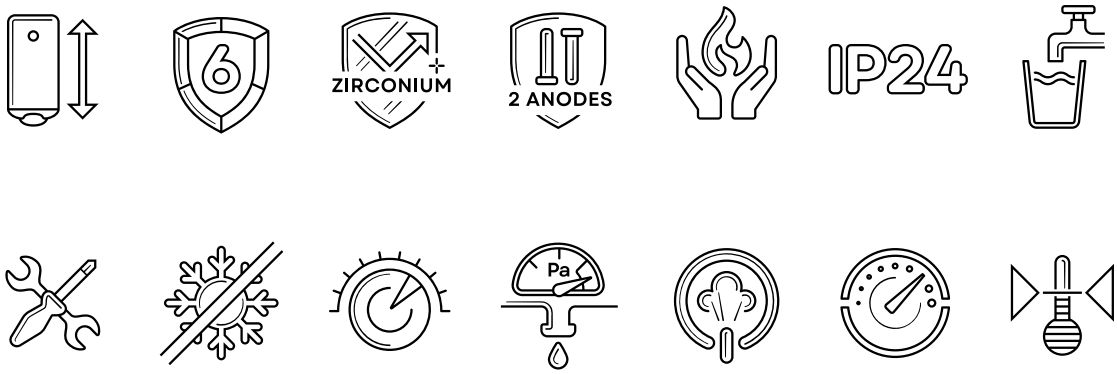

Con ELDOM ThermoFix:

- Siempre puede contar con agua caliente lista para usar con la temperatura deseada fijada por usted.
- Ahorra más del 15% de agua caliente, energía y tiempo – sin el molesto ajuste de la temperatura del agua en cada uno de los grifos en su hogar. De esta manera no se pierde una gran cantidad de agua y calor. En consecuencia, esto proporciona mucha más agua caliente mixta.
- Máxima mezcla de agua caliente – el calentador de agua mantiene una gran reserva de agua caliente preparada para su dilución a la temperatura deseada por el sistema de mezcla térmica en la salida.
- Excelente precio – usted recibe un calentador de agua de calidad de la marca ELDOM en conjunto con el sistema de mexcla de calor que atiende simultáneamente a todos los consumidores conectados al calentador de agua. Y además – por el precio de solo un grifo de mezcla de rango medio. El equipo viene totalmente equipado para su instalación. No es necesario instalar grifos nuevos ni hacer gastos adicionales.
- Seguridad y tranquilidad – sin riesgo de quemadura.
- Fuerte protección antibacteriana – a pesar de que del sistema de mezcla térmica obtiene agua mezclada lista para usar, con el calentador de agua ELDOM Thermo Fix dispondrá de agua caliente con altas cualidades sanitarias e higiénicas. Esto se hace configurando el termostato capilar automático al máximo. De esta manera él se apagará a los 75°C. Para más información – todos los virus y bacterias, incluida la popular Legionella, mueren a temperaturas superiores a los 65°C.
- Temperatura fija constante – los cambios frecuentes en la presión en la red de suministro de agua, por ejemplo cuando el agua se usa simultáneamente en diferentes puntos, no afectan a la temperatura del agua elegida.
- 3 años de garantía completa.

Además, ELDOM ThermoFix posee todas las ventajas de los calentadores de agua ELDOM:

- Seguridad, con su única protección de 6 grados,
- Larga vida – con la tecnología SHIELD y la doble protección catódica contra la corrosión
- Ahorran energía – porque tienen un aislamiento denso Closed-Cells HFO.

Montaje:	**Vertical**
Gama de capacidad:	**80**
Tanque:	**Vitrificado**
Potencia nominal [kW]:	**3**
Clase de eficiencia energética:	**C**
Mando:	**De mando mecánico**
Tipo de la resistencia eléctrica:	**Resistencia eléctrica tubular sumergible**
Peso [kg]:	**23**
Dimensiones exteriores ØxH [mm]:	**435 x 825**
Tensión nominal [V]:	**230 V~**

Presión nominal [MPa]:	**0.7**
Grado de protección IP:	**IP24**
Consumo anual de electricidad [kWh]:	**1412**
Tipo del tanque:	**Vitrificado**
Volumen nominal [l]:	
Thermo-mixing system:	**+**
Color:	