
Termo eléctrico 80 L, 3 kW, Horizontal, Vitrificado,

Tomas de electricidad y agua a la izquierda.



Tecnologías:

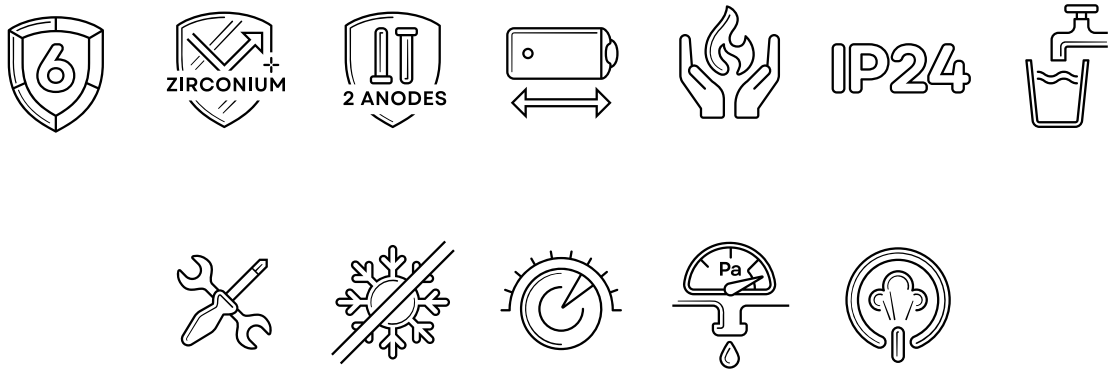

AHORRO DE ENERGIA, SEGURIDAD, VIDA LARGA

• AHORRO DE ENERGIA – aislamiento espeso de poliuretano expanso sin freon con un espesor de 35 mm que asegura perdidas termicas muy bajas y ahorro de dinero;
• VIDA LARGA – el deposito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para proteccion optima de la corrosion en toda su superficie;
• SEGURO – con una proteccion unica de seis grados;
• Regulador termico exterior – ajuste de la temperatura de calentamiento del agua;
• Valvula combinada de metal – hace las funciones de valvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciacion;
• Brida ovalada con estructura especial – con una construccion especial que garantiza su seguridad;
• Resistencia electrica tubular – disenada y fabricada por ELDOMINVEST segun tecnologia de ultima generacion;
• Conmutador luminoso;
• Posibilidad de incorporacion de tester de anodo para detectar el estado de la proteccion anticorrosiva.

Montaje:	**Horizontal**
Gama de capacidad:	**120**
Tanque:	**Vitrificado**
Potencia nominal [kW]:	**3**
Clase de eficiencia energética:	**C**
Mando:	**De mando mecánico**
Tipo de la resistencia eléctrica:	**Resistencia eléctrica tubular sumergible**
Peso [kg]:	**36**
Dimensiones exteriores ØxH [mm]:	**462x1170**
Tensión nominal [V]:	**230 V~**
Presión nominal [MPa]:	**0.7**
Color:	**Blanco**