Бойлер напольный 2000 л, два змеевика, эмалированный



Технологии:

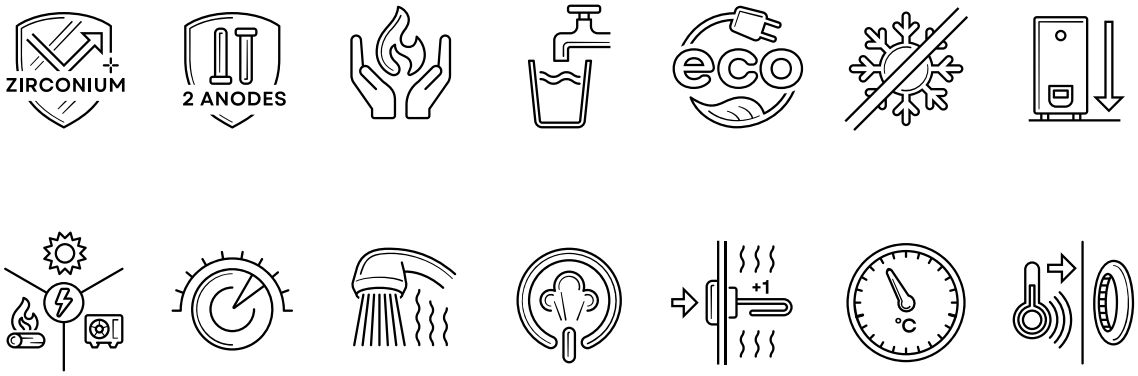

ЕЛДОМИНВЕСТ - один из немногих европейских производителей бойлеров с

эмалированным баком вместимостью до 2000 литров. Установленная в июне 2015 г. линия оборудована автоматами и машинами последнего поколения.

• ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
- с двумя змеевиками – для комбинированного использования двух источников тепла. Значительных экономий электроэнергии можно добиться путем подходящей комбинации режимов отопления в каждый сезон. Верхний змеевик работает в проточном режиме, и подключается к котлу или камину с водяной рубашкой; нижний змеевик работает в накопительном режиме, и подходит для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу.
- сенсорные муфты для каждого теплообменника – установка термодатчиков позволяет высокоточное управление отопительной системой, и ее экономное функционирование;
- теплоизоляция из экспандированной полиуретановой пены толщиной 100 мм, обеспечивающая исключительно низкие потери тепла, и экономит средства;
• Корпус из синтетического износостойкого материала цвета INOX;
• ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЖИЗНИ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и два магниевых протектора для оптимальной защиты от коррозии всего объема. Использована современная технология жидкого эмалирования, подходящая для бойлеров с теплообменниками.
• НАДЕЖНЫЙ - с уникальной защитой;
• Циркуляционная муфта;
• Предохранительный клапан;
• Три муфты для дополнительных нагревательных элементов;
• Термоманометр;
• Регулятор давления;
• Электрический трубчатый нагреватель, специально проектированный для этой модели и изготовленный по технологии последнего поколения.

Объемная группа:	**2000**
Бак:	**Эмалированный**
Управление:	**с механическим управлением**
Количество теплообменников:	**2**
Габаритные размеры ØxH [mm]:	**1400 x 2255**
Номинальное напряжение [V]:	**400V 3N~**
Способ нагрева воды:	**Обогреватель и два змеевика**
Диаметр труб (сеть водоканала/теплообменник):	**2"/1"**
Площадь теплообменников [m2]:	**4.25/2.73**
Тепловые потери при нулевой нагрузке [W]:	**186**