
Calentador de agua 100 L, con elemento calentador de cerámica, 2 kW, esmaltado



Tecnologías:

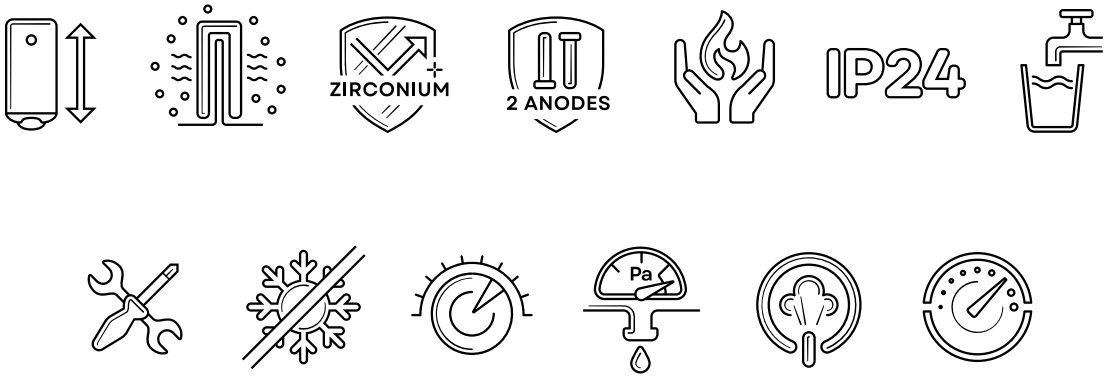

- El elemento calentador cerámico seco es una tecnología clásica que había demostrado su

fiabilidad durante décadas;
- El modelo está adaptado para trabajar con agua altamente mineralizada o sólida;
- El elemento calentador cerámico se encuentra en una manga protectora y no tiene contacto directo con el agua;
- Mantenimiento y servicio fácil - para sustituir el elemento calentador de cerámica no hace falta evacuar el agua del calentador;
- Bajos costos de explotación y alta eficiencia energética - aislamento CFC-Free con un grosor de más de 33 mm;
- Larga vida del calentador - revestimiento del tanque de agua con esmalte de zirconia y una construcción muy robusta del elemento calentador;
- Seguro - una protección fiable de 5 grados;
- Interruptor térmico capilar;
- Válvula combinada de metal;
- Termorregulador capilar;
- Botón luminoso resistente a la humedad;
- Función anticongelamiento.

Montaje:	**Vertical**
Gama de capacidad:	**100**
Tanque:	**Vitrificado**
Potencia nominal [kW]:	**2**
Clase de eficiencia energética:	**C**
Mando:	**De mando mecánico**
Tipo de la resistencia eléctrica:	**Elemento calefactor cerámico seco**
Peso [kg]:	**33**
Dimensiones exteriores ØxH [mm]:	**462x1005**
Tensión nominal [V]:	**230 V~**
Presión nominal [MPa]:	**0.8**
Grado de protección IP:	**IP24**
Consumo anual de electricidad [kWh]:	**1343**
Volumen nominal [l]:	
Es Perfil de carga:	**M**
Color:	